

BOURACÍ KLADIVO HM1801

HM1801

HM1801
~~Kč 55 490~~
 Kč 48 990



Příkon	2000 W
Počet příklepů	1100 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	44,9 J
Hladina akustického tlaku	106 dB (A)
Hmotnost	29,7 kg
Vibrace 3ax (a _v)	14 m/s ²
Rozměry d × š × v	824 × 146 × 633 mm

BOURACÍ KLADIVO HM1810

HM1810

HM1810
~~Kč 59 490~~
 Kč 53 990



Příkon	2000 W
Počet příklepů	1100 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	44,9 J
Hladina akustického tlaku	107 dB (A)
Hmotnost	32,3 kg
Vibrace 3ax (a _v)	9 m/s ²
Rozměry d × š × v	824 × 146 × 633 mm

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP1630K / HP1631K

HP1630K

HP1630K
~~Kč 2 580~~
 Kč 2 290



HP1631K


HP1631K
~~Kč 2 690~~
 Kč 2 490

	HP1630K	HP1631K
Příkon	710 W	710 W
Otáčky naprázdno	0–3200 min ⁻¹	0–3200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–48000 min ⁻¹	0–48000 min ⁻¹
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 16 / 30 mm	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm	1,5–13 mm
Hmotnost	2,1 kg	2 kg
Rozměry d × š × v	296 × 75 × 204 mm	296 × 75 × 204 mm

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP1640 / HP1640K

HP1640

HP1640
~~Kč 2 290~~
 Kč 2 090

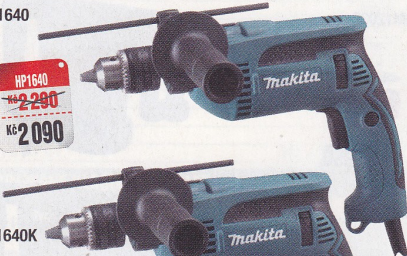

HP1640K

HP1640K
~~Kč 2 690~~
 Kč 2 290

HP1640 / HP1640K	
Příkon	680 W
Otáčky naprázdno	0–2800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–44800 min ⁻¹
Vrtací výkon do betonu / ocele / dřeva Ø	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry d × š × v	303 × 72 × 222 mm 303 × 72 × 222 mm

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP1641K / HP1641K1X

HP1641K

HP1641K
~~Kč 2 790~~
 Kč 2 490



HP1641K1X

HP1641K1X
~~Kč 2 990~~
 Kč 2 790




HP1641K / HP1641K1X	
Příkon	680 W
Otáčky naprázdno	0–2800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–44800 min ⁻¹
Vrtací výkon do betonu / ocele / dřeva Ø	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry d × š × v	303 × 72 × 222 mm

2RÝCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP2050H / HP2051HJ

HP2050H

HP2050H
~~Kč 3 990~~
 Kč 3 490

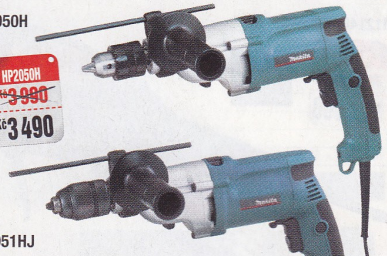

HP2051HJ

HP2051HJ
~~Kč 4 690~~
 Kč 3 790

Příkon	1. přev. st.	2. přev. st.
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹	0–2900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–24000 min ⁻¹	0–58000 min ⁻¹
Vrtací výkon do ocele 13 mm	8 mm	13 mm
do betonu 20 mm	13 mm	25 mm
do železa 40 mm	25 mm	25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm	1,5–13 mm
Hmotnost	2,5 kg	2,5 kg
Rozměry HP2050H d × š × v	372 × 70 × 220 mm	372 × 70 × 220 mm
Rozměry HP2051HJ d × š × v	360 × 70 × 220 mm	360 × 70 × 220 mm

2RÝCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP2070 / HP2071J

HP2070

HP2070
~~Kč 5 190~~
 Kč 4 290



HP2071J

HP2071J
~~Kč 5 690~~
 Kč 4 690

Příkon	1. přev. st.	2. přev. st.
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹	0–2900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–24000 min ⁻¹	0–58000 min ⁻¹
Vrtací výkon do ocele 16 mm	8 mm	13 mm
do betonu 20 mm	13 mm	25 mm
do železa 40 mm	25 mm	25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm	1,5–13 mm
Hmotnost	2,5 kg	2,5 kg
Rozměry HP2070 d × š × v	370 × 70 × 220 mm	370 × 70 × 220 mm
Rozměry HP2071J d × š × v	362 × 70 × 220 mm	362 × 70 × 220 mm

ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK FS2700 / FS4000 / FS6300R

FS2700

FS2700
~~Kč 7 990~~
 Kč 4 990



FS4000

FS4000
~~Kč 4 790~~
 Kč 3 390

FS6300R

FS6300R
~~Kč 5 990~~
 Kč 4 490

	FS2700	FS4000	FS6300R
Příkon	570 W	570 W	570 W
Otáčky naprázdno	0–2500 min ⁻¹	0–4000 min ⁻¹	0–6000 min ⁻¹
Maximální uťahovací moment	32/18 Nm	16/10 Nm	11/6 Nm
Samofečné šrouby	6 mm	6 mm	/ mm
Šrouby do sádrokartonu	5 mm	5 mm	4 mm
Hmotnost	1,8 kg	1,3 kg	1,4 kg
Rozměry FS2700 d × š × v	301 × 70 × 192 mm	269 × 65 × 192 mm	284 × 65 × 192 mm
Rozměry FS4000 d × š × v	269 × 65 × 192 mm	269 × 65 × 192 mm	284 × 65 × 192 mm
Rozměry FS6300R d × š × v	284 × 65 × 192 mm	284 × 65 × 192 mm	284 × 65 × 192 mm

ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK TW200 / TW350

TW200

TW200
~~Kč 8 690~~
 Kč 7 490



TW350

TW350
~~Kč 9 990~~
 Kč 8 490

	TW200	TW350
Příkon	380 W	400 W
Otáčky naprázdno	0–2200 min ⁻¹	2000 min ⁻¹
Počet úderů	0–2200 min ⁻¹	2000 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	200 Nm	350 Nm
Upínání	■ 1/2"	■ 1/2"
Strandární šrouby	M10–M16	M12–M22
Pevnostní šrouby	M10–M12	M12–M16
Hmotnost	2,2 kg	3,0 kg
Rozměry TW200 d × š × v	251 × 72 × 220 mm	283 × 87 × 233 mm